

## Matériel d'éclairage scénique

L'ensemble du câblage électrique, le jeu d'orgue, et projecteurs sont conditionnés en flyght-case.

- **1 armoire mobile d'alimentation électrique 63 Ampères**  
Avec câble d'alimentation souple HO7 RN-F de 50 mètres 5G16 pour bornier  
Armoire pour distribution sur prise P17 (2 départ 32 A tétra-6 Prise 16A mono)
- **1 armoire mobile d'alimentation électrique 125 Ampères / 160 Ampères**  
Avec câble d'alimentation souple HO7 RN-F de 50 mètres 5G35 pour bornier  
Armoire pour distribution sur prise P17 (1 départ 63A tétra- 2 départ 32A tétra-6  
Prise 16A mono)
- **1 armoire mobile d'alimentation électrique 32Ampères /6 sorties Prise 16A mono.**
- **8 gradateurs numériques mobiles *Roadrack* modèle 616D 6x2kW**  
Avec interrupteur différentiel 4x40A-30mA  
Sortie des voies sur prises doubles femelle NF  
En tout 48 circuits de 2 kW
- **5 câbles DMX512** sur XLR 5 broches, longueur **50 m.** sur enrouleurs
- **6 câbles DMX5 12** sur XLR 5 broches, longueur **10 m.**
- **4 câbles DMX512** sur XLR 5 broches, longueur **1 m.**
- **1 Splitter** avec 1 entrée opto-isolée et 8 sorties opto-isolée  
Entrée et sorties sur XLR 5 broches.
- **1 Console light commander II 24/6**
- **1 Console MA on PC command wing + écran tactile**



- **4 projecteurs** *Dune Lighting* modèle *Star color 360W*



- **4 projecteurs** *Starway* modèle *servo color 4K*




- **15 projecteurs** *Robert Juliat* modèle *310 HPC* plan convexe **1000 Watt** à lentille 200mm,  
Avec câble et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre métallique et lampe halogène 1000 Watts.
- **20 projecteurs PAR 64** KOUPPO classiques, couleur noire **1 000 Watt**  
Avec câble et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre métallique et lampe halogène 1000 Watts.
- **8 découpes** *Robert Juliat* modèle *614SX* **1 000 Watt** avec objectif zoom tournant à 5 lentilles (16-35°)  
Avec câble 2 mètres et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre métallique et lampe halogène 1000 Watts  
Avec 7 iris a fermeture totale et 8 portes gobo.
- **8 Cycliodes** *ADB* modèle *ACP 1001* **1 000 Watt**  
Avec câble 2 mètres et prise 10/16A, crochet simple, élingue de sécurité, porte filtre métallique et lampe halogène 1000 Watts.
- **8 pieds noirs de projecteurs**  
Dont 4 à barres de couplage simple h : maxi 2.5 m  
Dont 4 à crémaillère *wind-up* h : maxi 4.00 m avec platine pour poutre alu.

- **30 prolongateurs** avec câble souple H07 RN-F 3G2, 5 de **5 m** .prise N. F.
- **20 prolongateurs** avec câble souple H07 RN-F 3G2, 5 de **10 m**. prise N. F.
- **4 multi paires de 6 circuits de 25 mètres,**  
Câble 18G2,5 Norme A07 RN-F avec fiche SOCAPEX  
avec épanoui de longueur 1 m. SOCAPEX/PMC mâle  
Conforme à la norme NF C 15-100 (conducteurs séparés pour chaque ligne)
- **4 multi paires de 6 circuits de 15 mètres,**  
Câble 18G2,5 Norme A07 RN-F avec fiche SOCAPEX  
Livré avec épanoui de longueur 1 mètre SOCAPEX/PMC mâle  
Conforme à la norme NF C 15-100 (conducteurs séparés pour chaque ligne)
- **30 biplites** étanches
- **1 testeur de signal** et câble *EMO* multi-fonction à led,
- **Stairville Mobile Entertainer Set 3**

*8 PAR 64 court à LEDs*



- **Machine à brouillard Smoke Factory Tour Hazer 2 Version Flight Case**

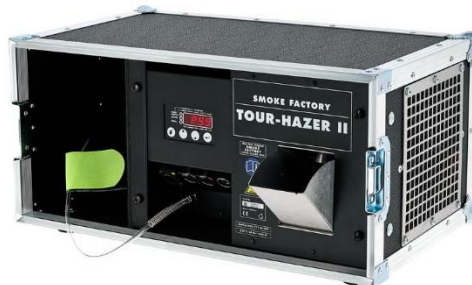

# Matériel de sonorisation

## Prise de son

- **4 micros Shure** modèle **SM58** a fils dynamiques de type cardioïde unidirectionnel
- **4 micros Shure** modèle **SM57** a fils dynamiques de type cardioïde unidirectionnel
- **1 micro Sennheiser** modèle E602 a fil dynamique cardioïde
- **2 micros AKG C535C** électret de scène
- **2 micros HF Sennheiser EM 100 G3** avec ensemble UHF complet (micro, récepteur, émetteur) 2 micros serres têtes super cardioïdes + 2 émetteurs mains avec capsule cardioïde
- **2 micros HF Sennheiser EW 122 G2** avec ensemble UHF complet (micro, récepteur, émetteur) Micros cravates statiques
- **2 micros NEUMAN KM 184**– électrostatiques cardioïdes Noir mat- avec bonnette en mousse, pince micro, boîte.
- **4 boîtes de directes actives 1 canal Behringer** modèle **Ultra DI100**
- **1 casque audio semi ouvert professionnel AKG**

## Accessoires

- **8 pieds micros à perche** réglable de type professionnel, Embase triangulaire, hauteur réglable de 90 à 160 cm.
- **4 pieds micros de sol** à perche de type professionnel, Embase triangulaire, hauteur réglable de +/- 59 cm à 69 cm.
- **32 câbles avec connecteur XLR mâle - femelle de longueur 10 mètres**

## Mixage

- **1 console de mixage numérique 48 canaux YAMAHA TF5** équipé avec carte interface audio protocole Dante + flight case



- **2 Racks Dante Tio 16 entrées micro/ligne 8 sorties pour console YAMAHA TF5 + flight case**
- **1 câble réseau Ethernet longueur 50m Cat5 monté sur enrouleur avec connecteur Neutrik Cat5**
- **1 câble réseau Ethernet longueur 10m Cat5 monté avec connecteur Neutrik Cat5**

- **1 console Midas modèle Vénice 320**  
24 voies monos, 4 Stéréo, 2 retours d'Fx



- **1 multi paire 40 voies avec connecteur Harting sur enrouleur en caisse**
- **1 boîtier de scène 40 voies avec 2 connecteurs Harting (face + retour) en caisse**
- **1 fouet régie connecteur Harting vers 32 connecteurs XLR et 6 connecteur jack 6,35**
- **1 double processeur d'effets TC électronique modèle M2000**  
Reverb, Delay avec tap tempo, chorus, flanger, phasers, égaliseur, pitch
- **2 compresseurs expasseur DBX modèle 166 XL 2 canaux**  
Disposant d'un contrôle complet du signal grâce à un expasseur-Gate, un compresseur OverEasy et un limiteur de crête Peakstop sur chaque voie.
- **2 égaliseurs 2 x 30 bandes BSS Audio modèle FCS 966**

Egaliseur graphique 2 x 30 bandes 1/3 octaves équipé d'un correcteur séparé de type "loudness" avec filtre à Q constant, filtre passe-haut à fréquence glissante

- **1 caisse SKB pour intégration régie** (effet, égaliseur et compresseurs)
- **1 platine C.D. stéréo Sony modèle cdpd12**
- **1 platine Minidisk (MD) stéréo Sony modèle SE 10**  
Enregistreur et lecteur de minidisque professionnel rackab

### Diffusion L ACOUSTICS

- **2 renforts de grave L-ACOUSTICS SB 18** compact haute puissance : 1x18" + 2 housses de protection + 2 plateaux à roulettes amovible.
- **4 enceintes coaxiales L-ACOUSTICS X12** passive 2 voies : 12"LF+3" diaphragme HF + 2 Flight + 2 barres d'extensions télescopiques K&M avec système ring lock



- **2 contrôleurs amplifiés L-ACOUSTICS LA4x** avec PFC 4 x 1000 W/ 8 Ohms. Réseau ethernet. AES/EBU. Version CE + 2 Rack flight case.
- **4 enceintes L.ACOUSTICS MTD 115 + 4 contrôleurs analogiques L.ACOUSTICS 115B LLC + 4 amplificateurs QSC**
- **2 renforts de grave polyvalent L-ACOUSTICS SB 118 + amplificateur Yamaha**
- **4 câbles à connecteur speakon 4\*2.5<sup>2</sup>de 1 m**
- **6 câbles à connecteur speakon 4\*2.5<sup>2</sup>de 10 m**

- 4 câbles à connecteur speakon 4\*2.5<sup>2</sup> de 20 m
- 4 câbles à connecteur speakon 4\*2.5<sup>2</sup> de 50 m

### Diffusion YAMAHA

- 2 renforts de grave YAMAHA DSR 118 800W – Equipé 1 HP 18’’ – Ampli classe D 800 W – Filtre intégré + 2 housses de protection
- 4 enceintes amplifiées YAMAHA DSR 112- 2 VOIES – HP 12’’- Ampli classe D 1300W – FIR – DSP + 2 flight case. + 2 barres d’extensions télescopiques K&M avec système ring lock.
- 4 câbles micro extra souple type « Viper » 1 paire blindée longueur 10m
- 4 câbles micro extra souple type « Viper » 1 paire blindée longueur 15m
- 4 câbles micro extra souple type « Viper » 1 paire blindée longueur 2m
- 4 triplète caoutchouc LEGRAND équipé d’une fiche mâle/ 3 embases femelles 10/16A NF 2P+T
- 4 prolongateurs secteur NF câble HO7RNF 3G2,5 longueur 5m monté avec fiches moulées 10/16A NF
- 4 prolongateurs secteur NF câble HO7RNF 3G2,5 longueur 10m monté avec fiches moulées 10/16A NF



- **YAMAHA STAGEPASS 600i** portable 2x340W console avec alim. Phantom Connectique Ipod/IP + 1 valise de transport + 2 pieds



- **YAMAHA STAGEPASS 500** système amplifié portable 2 x 250w, 2 Pieds Millenium, 1 valise de transport.

### Diffusion Divers

- **2 enceintes de studio monitoring YAMAHA HS 5** - 2 voies bi-amplifiée
- **1 système sonorisation portable ANCHOR LIBERTY** Platinum avec batterie incorporé – Lecteur CD MP3/USB/SD – Récepteur UHF fourni avec micro main – 16 fréquences 540-570 MHz – Pied d'enceinte alu type aviation – valise toile type trolley pour Liberty



### Interphonie

- **5 émetteurs récepteurs FM**, talkie-walkie KENWOOD *TK 3101* avec fonction VOX

### Divers

- **1 testeur de câble** EMO E445, Entrée, Sorties Jack / Cinch / XLR M / XLR F Avec Led de visualisation et buzzer
- **1 Sonomètre**

**Tapisserie scénique**



- **1 rideau de fond de scène en velours coton**

Ouverture 12 mètres

Hauteur 7,50 mètres

Couleur : noir

- **2 pendrions en velours coton**

Dimension : largeur 1,40 mètres x hauteur 7,50 mètres

Fourreau d'environ 12 cm en bas

Avec système d'accrochage sur tube

Couleur : noir

## Equipement Vidéo

- **1 Vidéo projecteur Christie Dwu775-E.** 7200 lumens-  
Focal standard 1.42-2, accroche et platine de fixation, Obturateur pilotable  
en DMX Wahlberg.



- **1 Ecran valise** 4m\*3m avec toile face ou toile rétro
- **1 Vidéo projecteur Panasonic PT 6500.** 3000 lumens, cadre et objectif  
101, zoom 1.4, 1.7.
- **2 Câbles Vidéo BNC 20 mètres**

## Equipement Scénique

- **10 Praticables** hauteur variable 2\*1 m-piètement alu plancher noir
- **40 Brides** de fixation pour praticables
- **30 barrières Vauban**
- **10 m de passage de Câble CAPA 3 canaux**
- **40 m de passage de câble DEFENDER tapis caoutchouc noir (4X10m)**
- **4 Tentes LP tent 3m\*3m noir**
- **3 Tentes LP tent 3m\*3m Blanche**
- **200 chaises solidariables – SAMLIGHT**

- **7 tables plateau Polyéthylène haute densité pliables 183\*76\*74**

## Equipement Informatique

- **2 Ordinateurs de bureau**
- **Connexion WIFI**
- **1 Photocopieur/Scanner A4/A3 Couleur**

## Atelier bois

- **1 Combiné bois** Lurem modèle Maxi 26 plus  
6 opérations 1 seul moteur 2cv - 380 Volts triphasé. Largeur de coupe 260mm, scie diamètre 250mm. Tables tôle -Chariot type F1. Mortaiseuse sur barres, chariot de sciage/tennonage pour coupe 1 300 mm. Jeu de fers montés sur l'arbre. Lame de scie diamètre 250 mm. Jeu de roulettes. Guide de toupie micrométrique. Régleur de fers rabot/dégau. Jeu de bagues de toupie. Clés de service. Plaque de continuité pour guide de toupie. Equipé d'une aspiration copeaux et sciures adaptés. Avec moteur 0,5 CV (0,37 KW) – 380 Volts triphasé. Capacité : 100 litres. Equipement mobile sur roulettes.

- **1 Scie à ruban inclinable** de 0 à 45 ° Lurem modèle Solo 4  
Avec moteur 2 CV (1,5 KW) – 380 Volts triphasé. Avec indicateur de tension de lame et guide lame inférieur et supérieur. Une lame de ruban de largeur 20 mm. Guide parallèle réglable. Clé de service .Butée d'aspiration.  
Capacité de coupe d'une hauteur de 335 mm et de 160 mm en largeur.

**1 Scie radiale stationnaire** Bosch modèle GCM 10 S.  
Puissance 1800 W. Régime à vide : 4700 tr/min. Diamètre de la lame de scie : 254 mm.  
Alésage de lame de scie : 30 mm. Coupe d'onglet : 52 ° côté gauche / 62 ° côté droite  
Réglage de l'inclinaison : 47 ° côté gauche. Joint de serrage rapide et sac à poussière.

**1 Défonceuse** Festool modèle OF 1010 EBQ-Plus  
Niveau de sécurité maximum avec système de freinage rapide  
Réglage rapide et précis de la profondeur de fraisage avec fonction de mise à zéro et réglage fin d'une précision de 1/10 mm. Puissance 1010 W  
Vitesse de rotation de l'arbre de fraisage 10000 - 22000 min  
Raccordement pour aspiration des poussières sur diamètre 27 mm.

**1 Scie circulaire plongeante** 66mm Festool modèle AT 65 EB PLUS. Niveau de sécurité maximum avec système de freinage rapide  
Puissance 1500 W, Vitesse de rotation de la lame 1800 - 3800 min  
Diamètre de lame 190 mm, position inclinée 0 - 45 °, Profondeur de coupe de 0 - 66 mm

Profondeur de coupe à 45° de 48 mm, Raccordement pour aspiration des poussières de diamètre 27 mm avec pièces de raccordement, Festool modèle FSV 2 serre-joints rapide Festool modèle FS-RAPID/1 rail de guidage longueur 2,40 mètres Festool modèle FS 2400.

- **1 Perceuse** compacte 630W avec mandrin auto serrant 13 mm  
Diamètre de perçage acier 13mm, alu, 16mm, bois 35mm  
Couple vitesse V1/V2 : 30,5/10,5 Nm.

- **1 Scie sauteuse** Festool modèle PSB 420 EBQ Set Carvex



- **1 Ponceuse à Bande** Festool modèle BS 75 E-Plus avec cadre de ponçage et support  
Puissance 1010 W .Bande abrasive de largeur 75 mm, Longueur de bande de 533 mm  
Charge nominale pour vitesse de passe 150 - 320 m/min .Surface de ponçage 135 x 75 mm  
Raccordement pour aspiration des poussières sur diamètre 27 mm.

- **1 Ponceuse rotorbitale** Festool modèle ROTEX RO 150 E-PLUS  
Plateau de ponçage Diamètre 150 non rigide. Puissance 500 W Vitesse de rotation en mouvement rotatif 240 - 560 min .Mouvement excentrique 4000 - 11200 min Course de ponçage 5 mm .Patin de ponçage interchangeable  
Raccordement pour aspiration des poussières sur diamètre 27 mm.

- **1 Perceuse visseuse sans fil** Festool modèle CDD 12 FX-Plus.  
Puissance batterie 12 V, 2 Ah, charge de 45 à 70 min. Vitesse de rotation à vide en vitesse basse 0 - 380 min  
Vitesse de rotation à vide en vitesse haute 0 - 1100 min. Plage de réglage 1 - 7 Nm  
Couple et Diamètre de perçage maximum dans l'acier (30Nm) 14 mm, dans le bois (18NM) 25 mm. Capacité du mandrin 1,5 à 13 mm.

- **1 Rabot** modèle Festool HL 850 EB plus S.

Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté, Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot, réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision, plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage, vitesse de coupe constante, surface lisse grâce au couteau hélicoïdal, aspiration efficace intégrée, changement rapide de couteau.

- **1 Affleureuse Modulaire Festool modèle MFK 700 EQ SET**



- **1 Table Multifonction MFT/3 Festool + Kit Accessoires FS-SYS/2**



- **2 casques antibruit 29db.**

- **4 Enrouleurs de chantier, 4 prises**

Protection IP44, câble H07 RN-F 3G2, 5 longueurs 25 mètres.

## Atelier Fer

- **1 Poste à souder mobile MIG POWERMIG 300-4 400V –GYS**



[https://www.orexad.com/medias/sys\\_master/datasheets/datasheets/h32/h33/9817129680926/FT034778.pdf?v=160701223149+0200?attachment=true](https://www.orexad.com/medias/sys_master/datasheets/datasheets/h32/h33/9817129680926/FT034778.pdf?v=160701223149+0200?attachment=true)

- **1 Poste à souder mobile à arc GYSMI 160P**

Technologie inverter avec commande par micro-processeur , épaisseur de la tôle jusqu'à 10 mm, électrode de 1.6 à 4 mm Anti-sticking.

- **1 Poste à soudeuse mobile oxygène acétylène oxyflam**

Bouteille de 3m3. Ensemble complet incluant : chariot, détendeurs type F et H, chalumeau avec anti-retour intégré, 2 x 5 mètres de tuyau et lunette.

- **1 Poste TIG 220 AC/DC GYS avec groupe froid WCU-1Kw A**

Conçu pour un large choix de procédés de soudage (TIG AC, DC, MMA) lui permettant d'assembler tous les matériaux (acier, inox, aluminium, cuivre)



- **1 Découpe à plasma COMMERCY cyplasma 251**  
Capacité de découpe jusqu'à 11 mm. Pression d'air 5,5 bars, débit 140 l/min avec torche longueur 6 mètres.

- **1 Perceuse à colonne PROMAC bx-834 V**



- **1 Touret à meuler sur pied PROMAC THOMAS**  
Avec meule de diamètre 200 mm et brosse de 200 mm  
Equipé d'un arrêt coup de poing et protection anti-projection.

- **1 Ponceuse à bande Promac 335 E**



- **1 Tronçonneuse à métal** avec coupe d'onglet. **SIDAMO TS 315**



- **1 Meuleuse** disque professionnelle **de diamètre 125 HITACHI**.
- **1 Etaux** réglable serre tubes. **Ouverture 185 mm**  
Base tournante. Serrage tube jusqu'au diamètre 90.
- **1 Etaux** réglable serre tubes. **Ouverture 240mm**. Base tournante.  
Serrage tube jusqu'au diamètre 102.
- **Equipement de protection soudure :**  
2 paires de lunettes soudeur relevantes à coques latérales indice de protection 9 à 15  
2 paires de lunettes soudeur relevantes à coques latérales indice de protection 4 à 7  
4 paires de gants 5 doigts, cuir fin et souple avec manchette.
- **2 paires de lunettes meuleur anti-projection.**

## Atelier Peinture

- **1 Compresseur à pistons**, insonorisé (maximum 64db) Worthington Creyssensac modèle SNX 55/300.  
Pression : 10 bars, débit 37M3/Heure. Réservoir 300 litres. Moteur 5,5 ch., démarrage direct ou étoile triangle. Raccordement sur sortie 3/4 pouces.
- **1 Sécheur d'air** par absorption froid Worthington Creyssensac modèle DAM50  
(Adapté à un usage par température ambiante inférieure à 3°)

- **1 pistolet à peinture professionnel par gravité**

Kit complet avec pistolet basse pression en coffret. Poignée en aluminium poli.  
Ensemble buse 1,5 et 1,8 mm. Godet aluminium de 0,6 l.  
Réglages débit air, débit peinture et forme du jet. Régulateur de pression.  
Consommation air : 175 l/mn Poids : 0,640 kg Raccord : 1/4" bsp  
Pression d'alimentation : 2,5 bar, Largeur jet maxi. : 220 mm  
Consommation moyenne produit : 90 cm<sup>3</sup>/mn



- **2 Enrouleurs Tuyau d'air comprimé. Longueur 20 mètres.**

Pression maxi 17bars avec coupleurs rapides à clapet automatique 1/4".

- **4 Tuyaux spirale d'air comprimé, longueur 4 mètres.**

Pression maxi 17bars avec coupleurs rapides à clapet automatique 1/4".

- **1 nuancier de teinte peinture.**

## Atelier Couture

- **1 piqueuse plate industrielle**

Equipée d'un coupe fil, moteur électronique de gestion de la position de l'aiguille  
Piqueuse simple entraînement une aiguille  
Marche arrière par levier Graissage automatique Moteur 380 V Triphasé.

- **1 sur jeteuse industrielle** 4 fils, 2 aiguilles, simple entraînement

Graissage automatique Réglage point et différentiel Moteur 380 V Triphasé.

- **1 centrale vapeur semi professionnelle** avec 1 fer semelle téflon

Avec table aspirante et chauffante. Réservoir de 3 litres.

- **1 Défroisseur vapeur** Steam one T6

- **1 machine à coudre ménagère** BROTHERS ACE III.

- **1 mannequin buste homme** réglable.



- **1 mannequin buste femme** réglable.
- **1 machine à laver le linge.** Danube DA 8 KG
- **1 sèche-linge** Danube DD 8 Séchoir rotatif
- **1 table de coupe** d'une dimension de 3 mètres par 1,80 mètres  
Plateau à hauteur de travail adapté à la position debout, pied réglable,  
Plateau inférieur de stockage
- **1 coupeuse électrique** 3 épaisseurs.
- **4 sièges d'atelier** pour travail sur table  
Avec embase 5 branches montée sur patins  
Assise et dossier bois, hauteur réglable jusqu'à 71 cm.

## Matériel d'atelier

- **3 tables d'atelier** destinées à la soudure et au travail du métal  
Dimension 2 x 1 mètre sur pied de hauteur 900 mm.
- **3 établis d'atelier** à plateau en bois massif épaisseur 50 mm  
Dimension du plateau de travail 2 x 0,75 m.
- **4 Tréteaux de travail métallique**  
Support de charge jusqu'à 900 Kg.
- **1 aspirateur industriel eau et poussière 60L SIDAMO**  
sur roulette, équipé complet (flexible + tube inox + suceur avec semelles caoutchouc +  
suceur avec poils) Puissance 2400 w.
- **1 nettoyeur Haute pression KARCHER HP 6/16 4**
- **1 Groupe électrogène Honda EU 30IS**  
Puissance max 3.0 KVA- Intensité du courant 12.2 A



## **Materiel de manutention**

- **1 chariot frontal**  
Catégorie 3
- **1 Transpalette** manuel.

## **Matériel de levage**

- **1 plate-forme élévatrice verticale *Génie Industrie AWP-25S***  
Hauteur de travail : 9,5 mètres  
Charge utile : 150 Kg minimum  
Dimension du panier minimum : 0,66 x 0,66 mètre hauteur supérieure à 1 mètre  
Energie : électrique 220 volts